




三角窗立柱装饰件拆卸与安装

拆卸


1. [后侧装饰板 - 拆卸](#)
2. [后排座椅安全带下锚定器螺栓 - 拆卸](#)
3. 三角立柱装饰件 - 拆卸

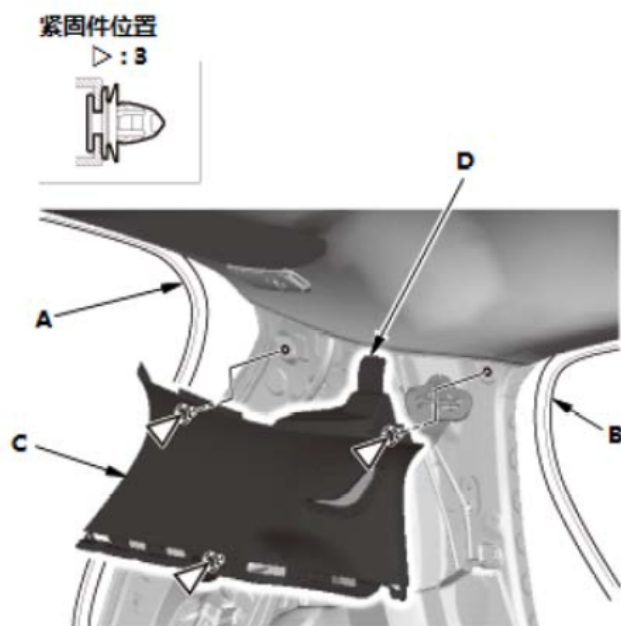

1. 如有必要，拆下后门门洞密封件 (A) 和尾门密封条(B)。
2. 拉三角立柱装饰件 (C)，拆下卡扣。
3. 松开钩 (D)，拆下三角立柱装饰件。

检查

1. 三角立柱装饰件 - 检查

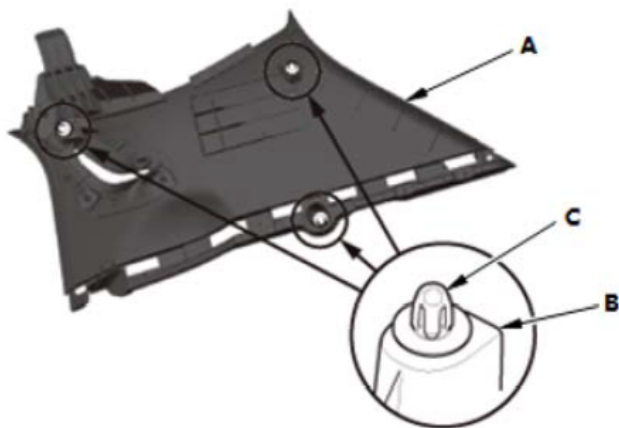

1. 如果侧窗帘式气囊已展开，换上新的三角立柱装饰件 (A)。
2. 如果侧窗帘式气囊未展开，检查三角立柱装饰件并注意以下各项：
 - 为防止侧窗帘式气囊展开不当和可能造成的人员伤害，检查三角立柱装饰件，如果它们有以下任一类型的损坏则予以更换：
 - 三角立柱装饰件出现任何断裂、变形或应力发白
 - 卡扣安装表面 (B) 出现裂痕或漂白剂污染区域

- 如果卡扣 (C) 损坏或应力发白，用新的予以更换。

2. 顶蓬/立柱装饰件重叠- 检查

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。