全景玻璃车顶后玻璃拆卸和安装

注意：SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 **SRS 部件位置**和**注意事项及程序。**

1. 全景玻璃车顶框架 - 拆卸

2. 侧排水槽 - 拆卸

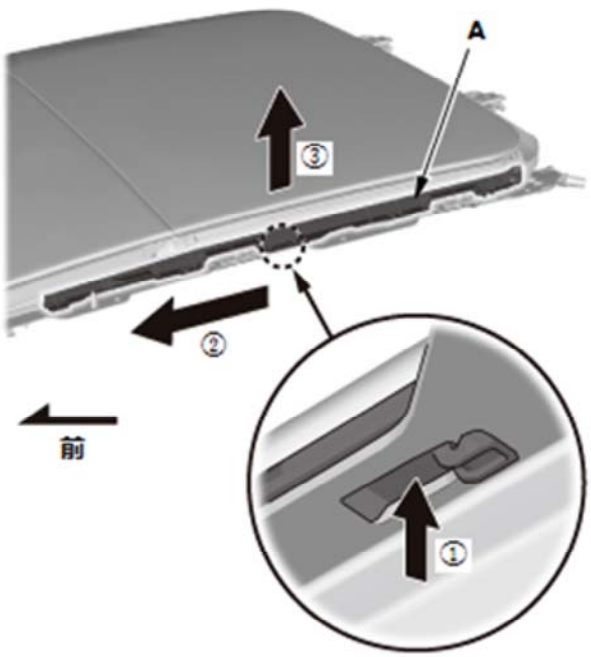

1. 沿箭头方向滑动，拆下侧排水槽 (A)。
2. 在另一侧重复该操作。

3. 全景后玻璃 - 拆卸

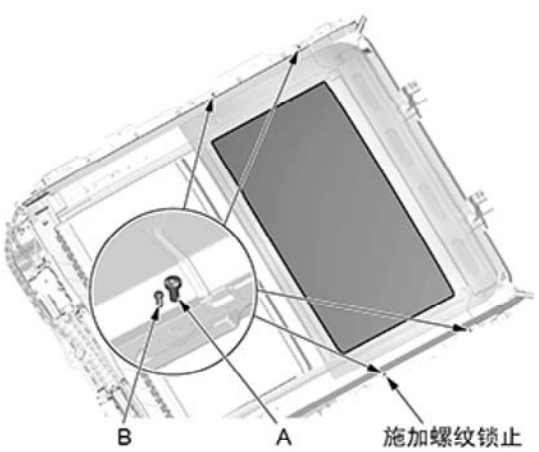

1. 使用T25批头，拆下螺栓(A)。
2. 使用十字起拆卸调整螺钉(B)。

3. 向上取下后玻璃 (A)。

4. 所有拆下的部件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件，然后**调节全景玻璃车顶位置**。