

全景玻璃车顶电机拆卸和安装


注意:

- SRS 部件位于该区域。执行修理或维修前查看 [SRS 部件位置](#)和[注意事项及程序](#)。

全景遮阳帘电机

1. [顶篷内衬 - 拆卸](#)

2. 全景遮阳罩电机 - 拆卸

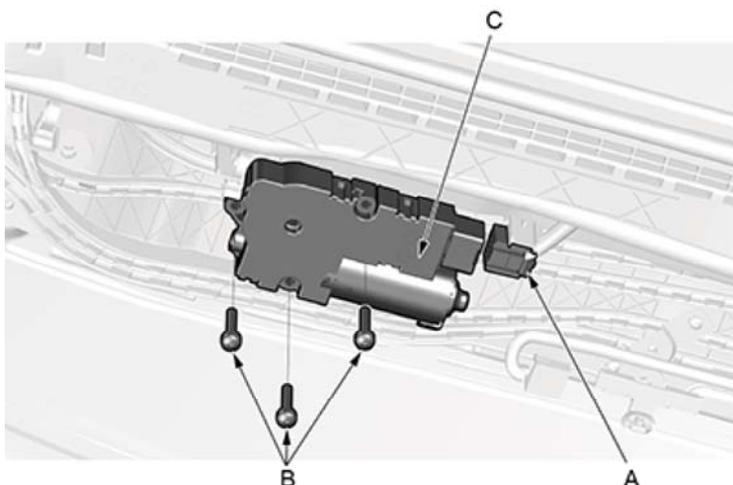

1. 断开连接器 (A)。
2. 使用T25批头拆下螺钉(B)，然后拆下全景遮阳罩电机 (C)。

3. 所有拆下的零件 - 安装


1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件，然后[重置电动遮阳板控制单元](#)。

全景玻璃车顶电机


1. [顶篷内衬 - 拆卸](#)

2. 全景玻璃车顶电机 - 拆卸

1. 前玻璃关闭，完全打开遮阳板。
2. 断开连接器 (A)。
3. 使用T25批头拆下螺钉(B)，然后拆下全景玻璃车顶电机 (C)。

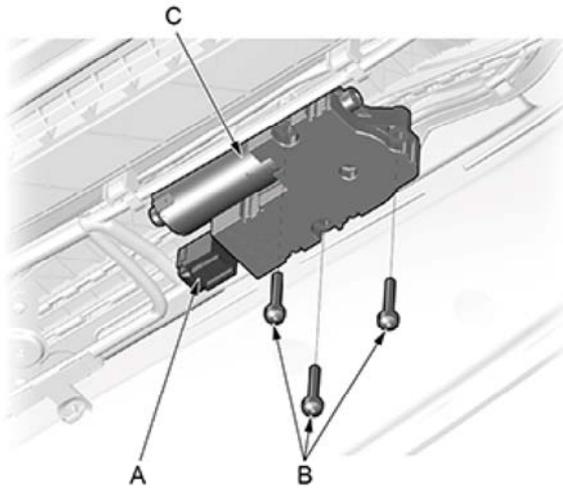

3. 所有拆下的零件 - 安装

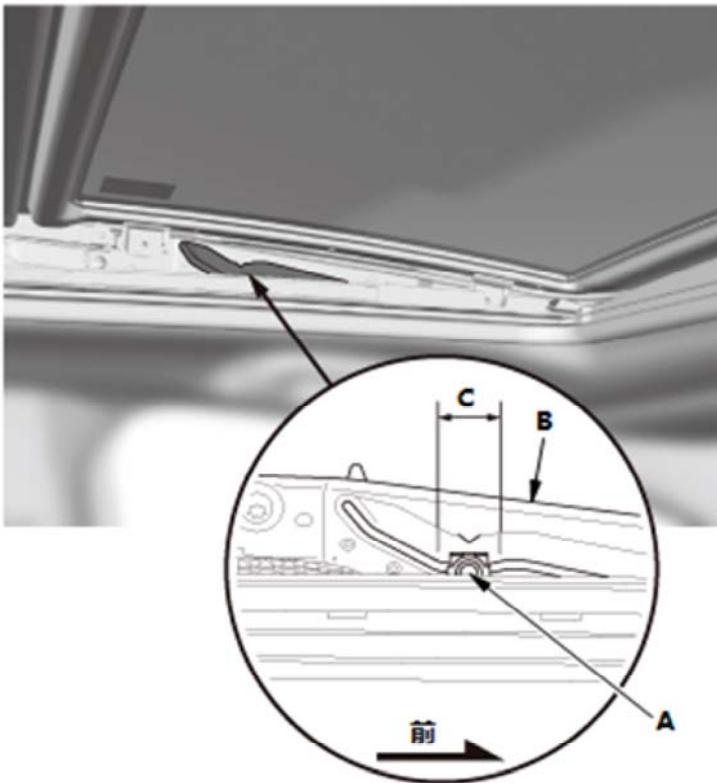

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意：

- 拆下内直盖，检查玻璃支架 (B) 的连杆升降器 (A) 的位置，及连杆升降器是否位于区域内 (C)。
- 重新设定全景玻璃车顶控制单元。