


前门门槛装饰件/踏脚板拆卸与安装



拆卸

1. 前门门槛装饰件 - 拆卸

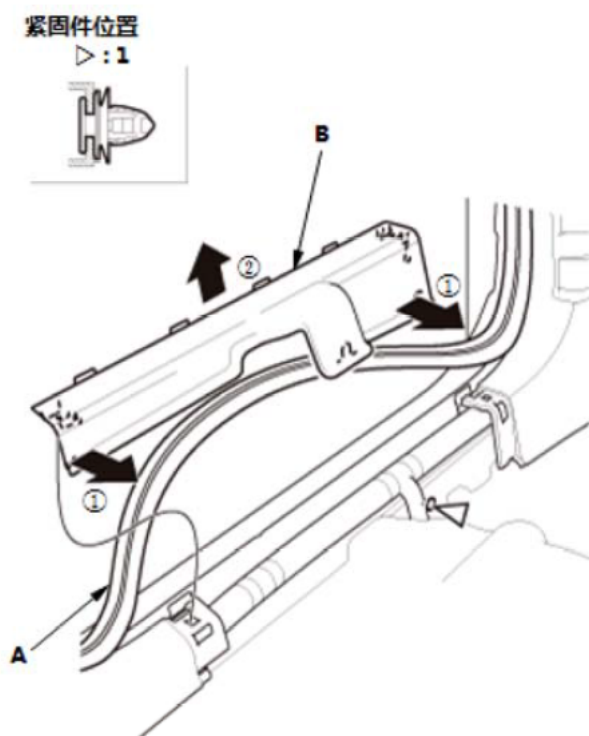

1. 根据需要，拉出前门门洞密封件 (A)。
2. 拆下前门门槛装饰件 (B)。

注意事项


卡扣留在车身内。

2. 踏脚板 - 拆卸

驾驶员侧

紧固件位置

▷ : 2

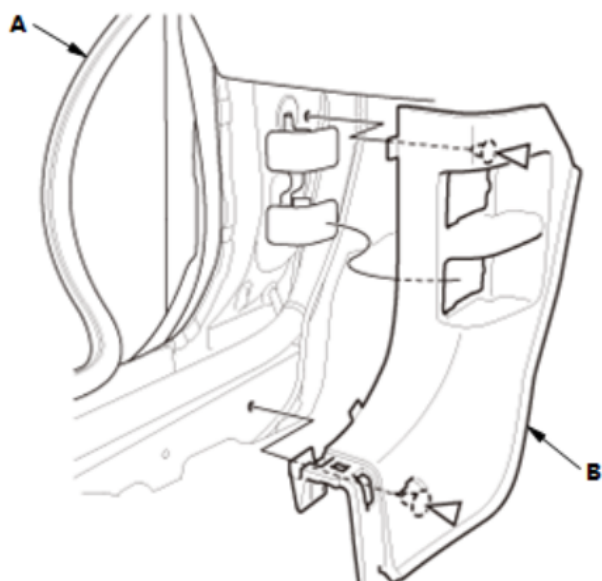


1. 根据需要，拉出前门门洞密封件 (A)。

2. 拆下踏脚板 (B)。

乘客侧

紧固件位置

▷ : 2

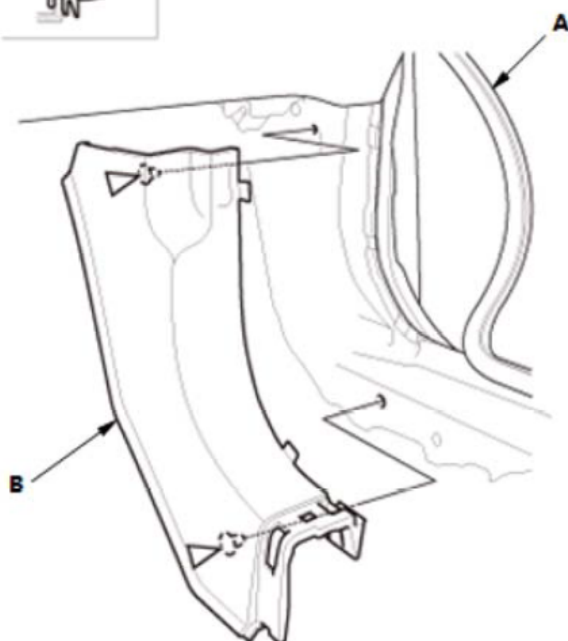


安装

1. 所有拆下的部件 - 安装

紧固件位置

▷ : 1

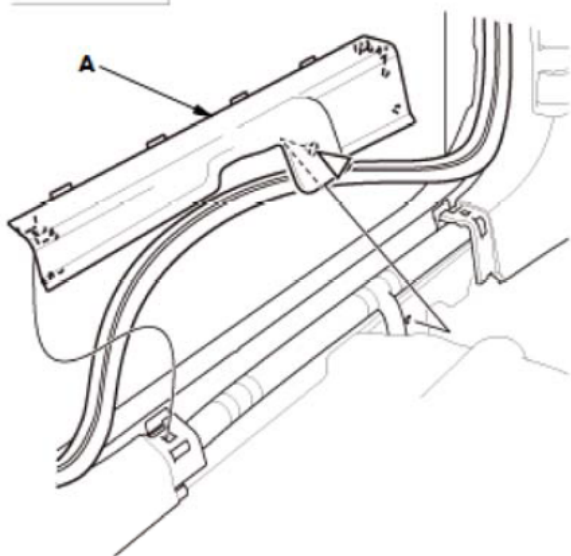

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

安装前，将卡扣安装在前门门槛装饰件 (A) 上。