


后制动片检查

	⚠ 警戒
经常吸入制动粉尘，无论是什么材料成份，都有可能危害健康。	
● 避免吸入粉尘颗粒。 ● 切勿使用空气软管或刷子清洁制动组件。使用合适的真空吸尘器。	

1. [车辆 - 举升](#)

2. [后轮 - 拆卸](#)

3. 后制动片 - 检查

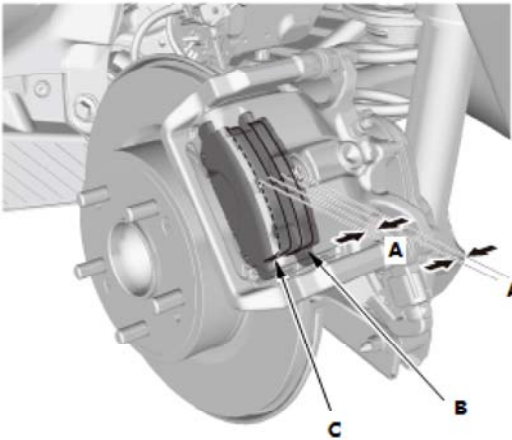

1. 检查内制动片 (B) 和外制动片 (C) 的厚度 (A)。不包括底板厚度。

制动片厚度：	
标准：	10.0 mm (0.394 in)
使用极限：	1.6 mm (0.063 in)

2. 如果制动片任何部分的厚度小于使用极限，[将制动片作为一个组件予以更换](#)。

4. [后轮 - 安装](#)