


后电动车窗开关测试

测试

1. 后车门板扶手 - 拆卸 [\(X-NV\)](#) , [\(M-NV\)](#)

2. 后电动车窗开关 - 测试

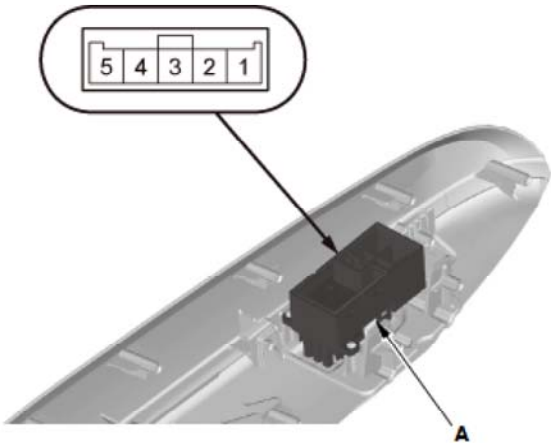

端子 位置	1	2	3	4	5
OFF	○—○			○—○	
向上		○—○		○—○	
向下	○—○		○—○		○—○

3. 所有拆下零件 - 安装

1. 根据下表检查端子之间是否导通。
2. 如果导通性与规定不符, [则更换后电动车窗开关](#) (A)。

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。