


后车门保护胶带拆卸和安装

拆卸

1. 后车门保护胶带 - 拆卸

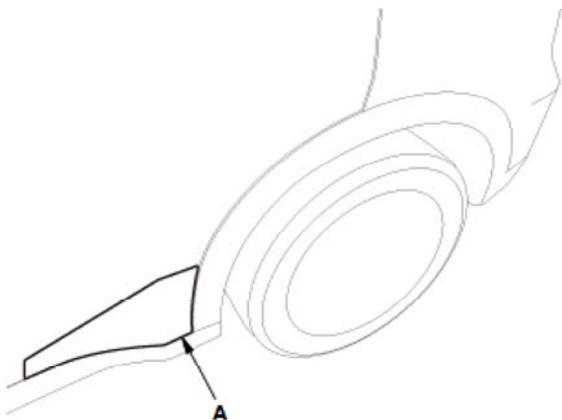


1. 拆下后车门保护胶带 (A)。

注意：用吹风机进行加热时，慢慢地剥起旧的后车门保护胶带。

安装

1. 后车门保护胶带 - 安装

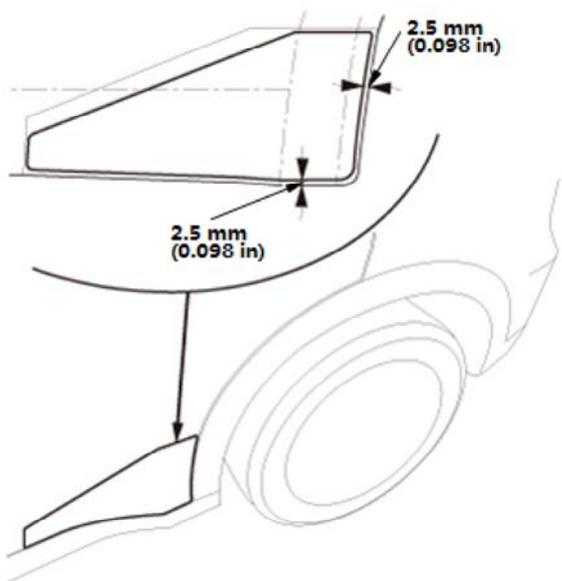

1. 使用经异丙基酒精浸湿的海绵清洗车门粘合表面。清洁后，避免机油、润滑脂和水溅到表面上。

2. 从后车门保护胶带上撕下一小部分防粘纸。

3. 如图所示，对齐后车门保护胶带。

4. 慢慢撕下剩下的防粘纸，安装后车门保护胶带。

5. 对后车门保护胶带施加压力，将胶带安装在后车门上。

注意：慢慢安装胶带，从四角向尾端轻压胶带以免产生气泡。

6. 拆下相应的座椅。