




后车门门槛装饰件拆卸与安装

拆卸

1. 后门门槛装饰件 - 拆卸

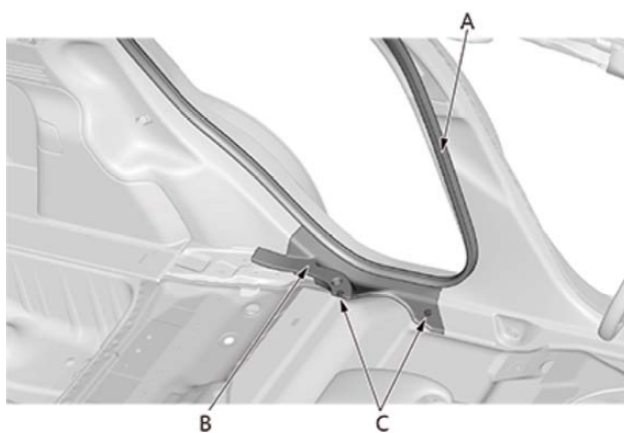


1. 根据需要，拉出后门门洞密封件（A）。
2. 拆卸后门门槛装饰件（B）。

注意事项

卡扣（C）将留在车身。

安装

1. 所有拆下的部件 - 安装

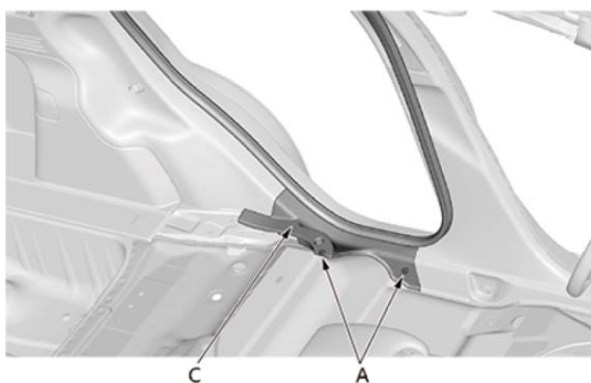

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

安装前，将卡扣（A）安装在后门门槛装饰件（C）上。