


高频扬声器



拆卸


1. 高频扬声器 - 拆卸

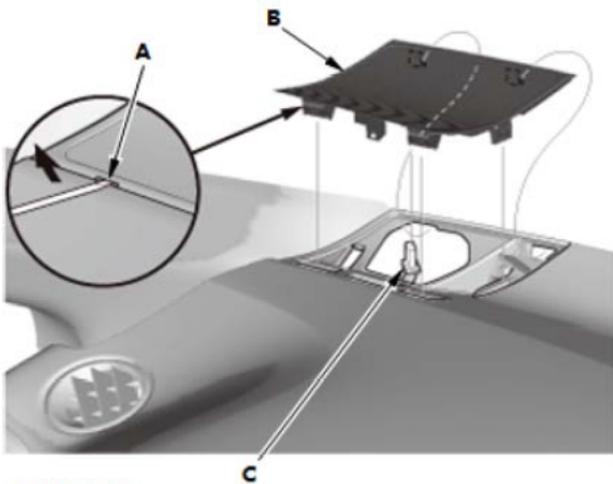

图示为左侧

1.用小螺丝刀从切口 (A) 小心地撬出高频扬声器格栅(B)。注意：小心不要损坏高频扬声器格栅和仪表板。

2.断开插接器 (C)，并拆下高频扬声器格栅。

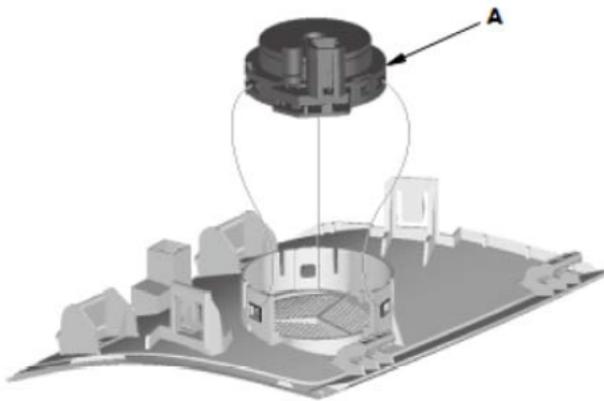

图示为左侧

3.拆下高频扬声器 (A)。

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。