

前车门开口密封件拆卸与安装




拆卸

1. 安全注意事项


2 12V蓄电池端子 - 断开

3. 前车门开口密封件 - 拆卸

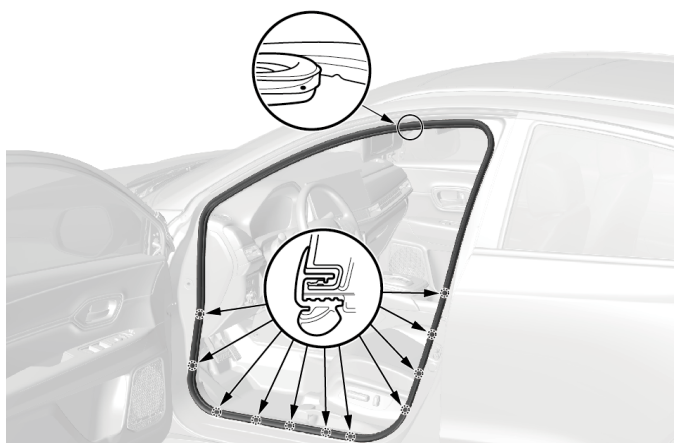

安装

1. 所有拆下零件 - 安装

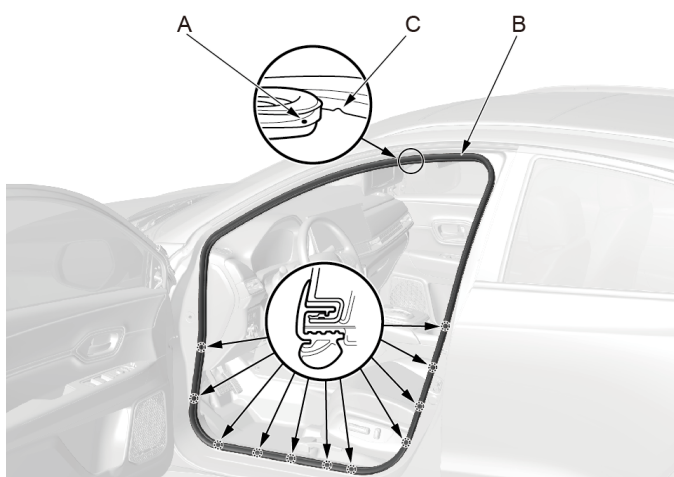

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。

注意事项

将前门门洞密封件 (B) 的油漆标记 (A) 与车身上的切口 (C) 对齐，然后向车身推动前门门洞密封件。

检查

1. 漏水 - 检查