



后排座椅靠背锁闩拆卸和安装

注意事项


图示为左后座椅。对右后座椅进行同样的操作。

拆卸

1.后排座椅靠背锁闩-拆卸

紧固件位置

►: 1

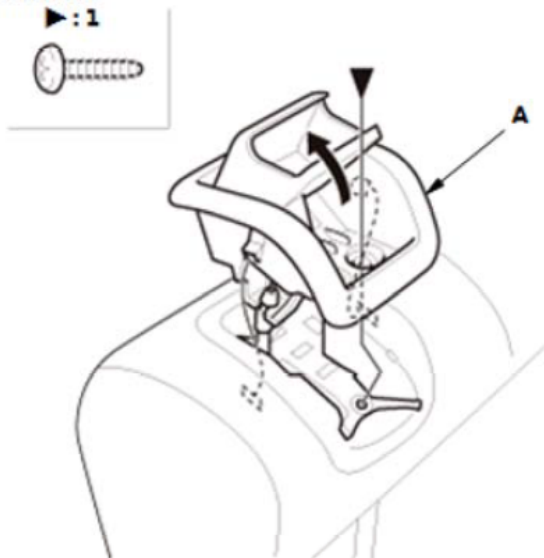

1.拆下后排座椅靠背锁闩盖(A)。

2.断开后排座椅靠背锁闩拉线(A)。



紧固件位置


▷ : 2



3.拆下后排座椅靠背锁扣孔盖(A)。

紧固件位置

▶ : 3

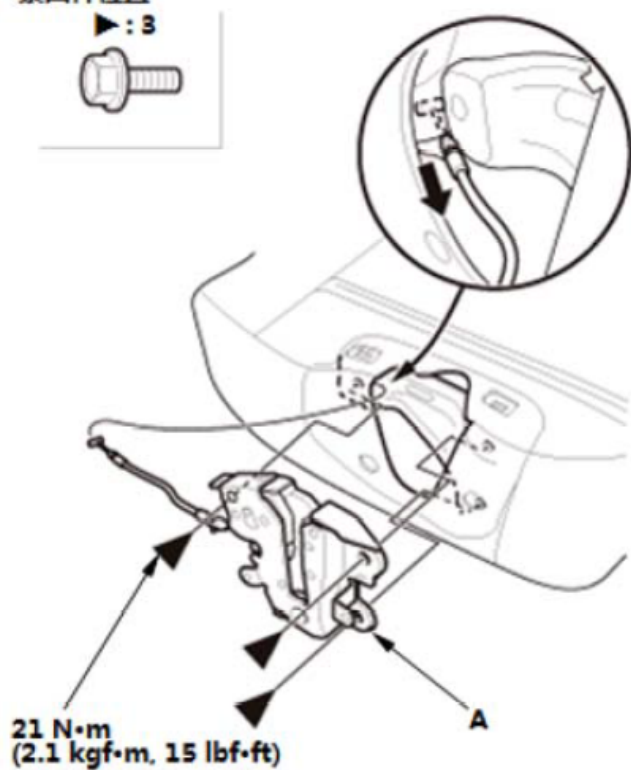

4.拆下后排座椅靠背锁门(A)。

安装

1.所有拆下零件-安装

1.按照与拆卸相反的顺序安装零件。