

电子驻车制动器强制取消



注意事项


系统异常且无法松开驻车制动器时实施强制取消。

1. 车辆-举升

2. 后轮-拆卸

3. 电子驻车制动器作动器 -拆卸

4. 驻车制动器 - 强制取消

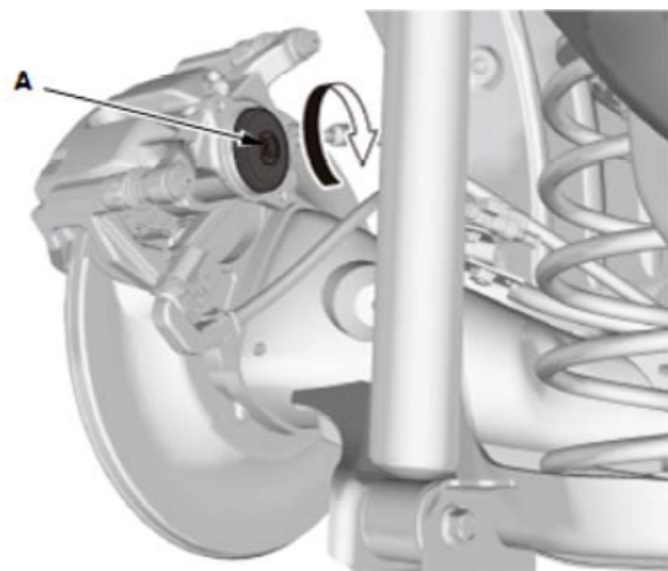

1. 使用 M9 旋具头顺时针旋转蜗杆轴（A）360°。

2. 确保松开了驻车制动。如果未松开，再次顺时针旋转蜗杆轴360°。