


后立柱弯角装饰件拆卸和安装

拆卸 / 安装

1. 后立柱弯角装饰件 - 拆卸

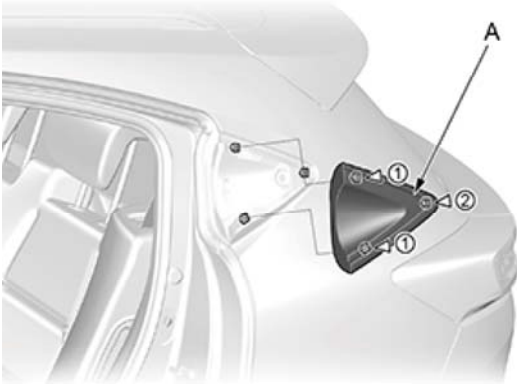

- 1. 向上撬起后立柱弯角装饰件 (A)，然后按照图示数字顺序，拆下卡扣。

2. 所有拆下零件 - 安装

- 1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件。