


## 后雾灯灯泡拆卸和安装

1. [12V蓄电池端子 - 断开](#)

2. [后底板底盖 - 拆卸](#)

3. 后雾灯灯泡 - 拆卸 (左侧有后雾灯灯泡, 右侧是假区)

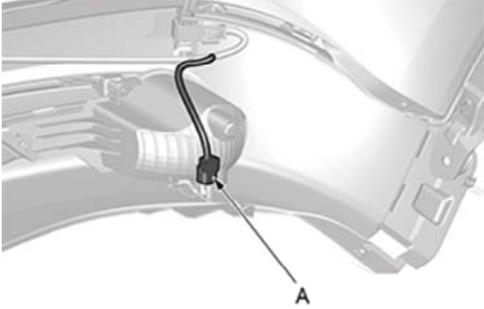

1. 脱开后雾灯连接器 (A)



2. 逆时针转动灯座 (B) 以将其从壳体上拆下

2. 拆下灯座上的灯泡 (A)

4. 所有拆下零件 - 安装

1. 按照与拆卸相反的顺序安装零件